




LR 3.91 (внешний)

LAMPRO⁷ Unilumin

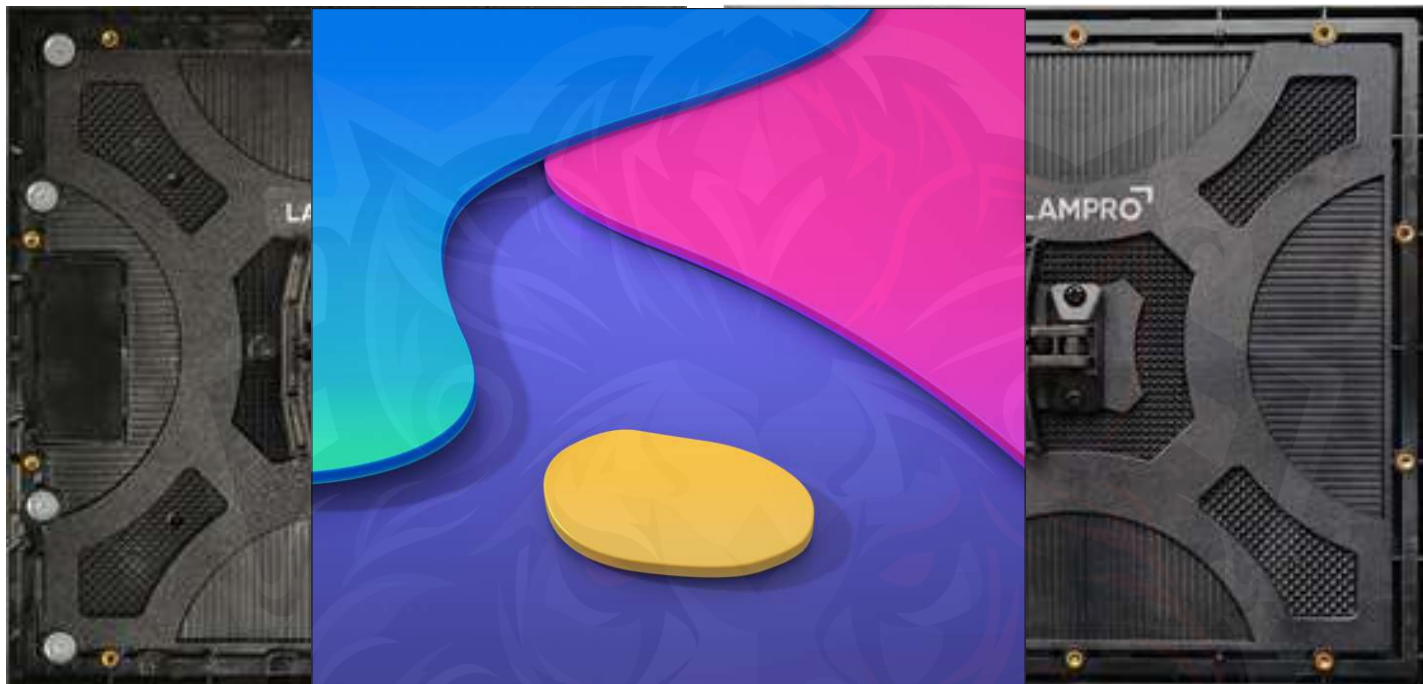

Шаг пикселя - P3.91



Яркость 700 кд/м2



Конфигурация
SMD2121

Характеристики

Шаг пикселя, мм	3.91
Яркость, кд/м2	700
Коррелированная цветовая температура	6500K (1000K~9500K) регулируемый
Горизонтальный / Вертикальный угол обзора°	140°/120°
Разрешение модуля, пиксели	64 x 64
Размер модуля, мм	250 x 250 x 16
Вес модуля, кг	0.49 ± 0.02
Конфигурация LED	SMD2121
Частота обновления, Гц	3840
Уровень контрастности	5000 : 1
Входное напряжение источника питания	AC90~132V / AC186~264V
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м2)	500
Средняя потребляемая мощность (Вт/м2)	150
Поддержка форматов	2K HD, 4K UHD
Рабочая температура / Диапазон влажности (°C/RH)	-20°C~+45°C / 10%~50% RH
Температура хранения / Диапазон влажности (°C/RH)	-20°C~+50°C / 10%~60% RH