



LRM 2.9 (внутренний)

LAMPRO⁷ Unilumin



1000 мм

500 мм




Шаг пикселя - P2.9



Яркость
700-800 кд/м2



Конфигурация
SMD1921

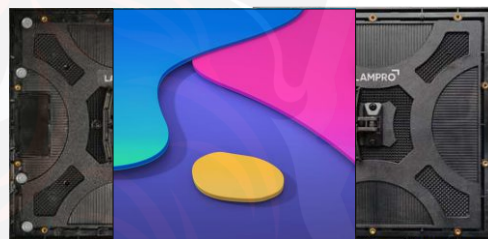

Характеристики

Шаг пикселя, мм	P2.9
Яркость, кд/м2	700-800
Горизонтальный / Вертикальный угол обзора°	150°/150°
Разрешение модуля, пиксели	168 x 168 / 336
Размер модуля, мм	250 x 250
Размер панели, мм (В*Ш*Г)	500 x 500 / 1000x81
Плотность пиксели / м2	65536
Конфигурация LED	SMD1921
Частота обновления, Гц	1920 - 3840
Глубина цвета	13 / 15
Уровень контрастности	5000 : 1
Входное напряжение (W)	400 / 133
Вес панели, кг	7.4/12.6
Степень защиты (передняя / обратная)	IP40 / IP 20