



LRM 3.91 (внешний)

LAMPRO⁷ Unilumin




Шаг пикселя - P3.9



Яркость
4000-4500 кд/м2



Конфигурация
SMD2121

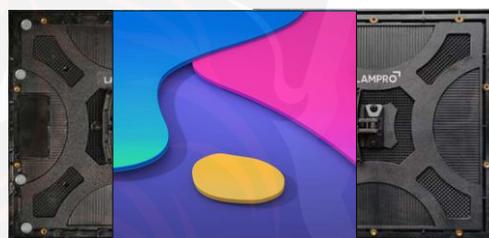

Характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Шаг пикселя, мм | P3.91 |
| Яркость, кд/м2 | 4000-4500 |
| Горизонтальный / Вертикальный угол обзора° | 160°/160° |
| Разрешение модуля, пиксели | 128 x 128/ 256 |
| Размер модуля, мм | 250 x 250 |
| Размер панели, мм (В*Ш*Г) | 500x500/1000x81 |
| Плотность пиксели / м2 | 65536 |
| Конфигурация LED | SMD2121 |
| Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
| Глубина цвета | 13 / 15 |
| Уровень контрастности | 5000 : 1 |
| Входное напряжение (W) | 500 / 167 |
| Вес панели, кг | 7.9/13.5 |
| Степень защиты (передняя / обратная) | IP65 / IP54 |